

低電流域から高電流域まで
アークの安定性が大幅に向上



デジタルインバータ制御式
CO2/MAG自動溶接機 M500

【特長】

- 低電流域から高電流域までアークの安定性が大幅に向上
- 高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現
- Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス(M500)

【仕様】

- 溶接電源 WB-M500
- 定格入力 三相 200/220V
- 定格出力 500A/45V
- 出力調整範囲 30~500A/12~45V
- 定格使用率 100%
- 質量(寸法) 71kg(395×710×810mm)
- 【内容】
- 溶接電源 WB-M500
- ワイヤ送給装置 CM7402
- 溶接トーチ(空冷 3M) WT5000-SD
- パワーケーブル BKPT-6002
- パワーケーブル(60mm210M) BKPT-6012
- 送給装置側制御ケーブル(10心10M) BKCPJ-1010
- ガスホース BKGG-0610
- ガス流量調整器(CO2/MAG/MIG) FCR-226
- アナログリモコン K5416S00
- アナログリモコン用制御ケーブル(6心10M) BKCPJ-0610

低電流域のみならず中高電流域での
スパッタを大幅に低減




デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・
CO2/MAG/MIG自動溶接機 P350

【特長】


- 各種材質ごとに最適化された波形制御により、高品質なパルス溶接を実現
- 高速溶接でもアークの安定性が抜群

【仕様】

- 溶接電源 WB-P350
- 定格入力 三相 200/220V
- 定格出力 350A/36V
- 出力調整範囲 30~350A/12~36V
- 定格使用率 60%
- 質量(寸法) 52kg(395×710×640mm)
- 【内容】
- 溶接電源 WB-P350
- ワイヤ送給装置 CM7402
- 溶接トーチ(空冷3M) WT3510-SD
- パワーケーブル BKPDPT-6002
- パワーケーブル(80mm210M) BKPDPT-6012
- 送給装置側制御ケーブル(10心10M) BKCPJ-1010
- ガスホース(10M) BKGG-0610
- アナログリモコン(3M) K5416S00
- アナログリモコン用制御ケーブル(6心10M) BKCPJ-0610

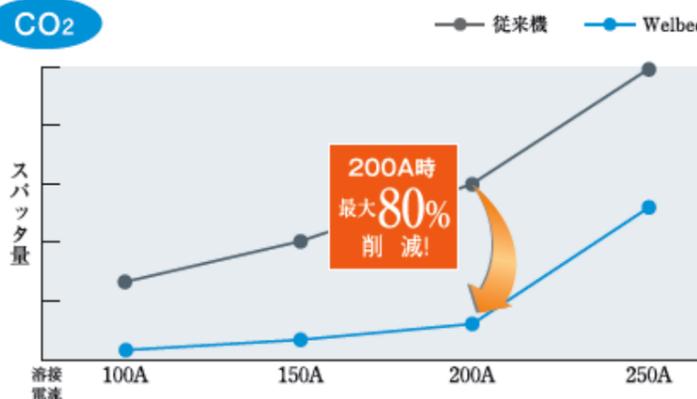

CO₂溶接でもMAG溶接並みの低スパッタ化を実現

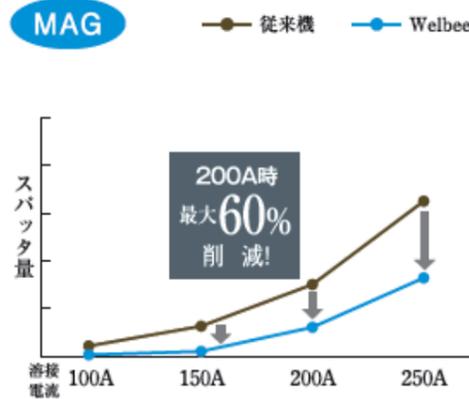

MAG溶接でもさらに極限までスパッタ低減



自動遮光溶接面 KADF-816S


高いコストパフォーマンスを求めるならコレ！
KADF-816Sがついにデビュー！
溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、
溶接作業を快適にします！

●特徴

遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラス
一目瞭然！
高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター
広い視野を確保したワイドスクリーン！

●内容

進化した液晶: 見映えが良いだけじゃない、
本当に良い遮光面はここが違います！
鮮やかなコントラストでランプの色や
数値の識別が可能です！
新しいヘッドギア: 柔軟かつ難燃性素材の4点固定式ヘッド
ギアと大型パッドで、様々な形状の頭部にも確実にフィット。
新しいヘルメット形状: 作業中に立ち昇る気流を逃がす流線
型のデザインのヘルメット。

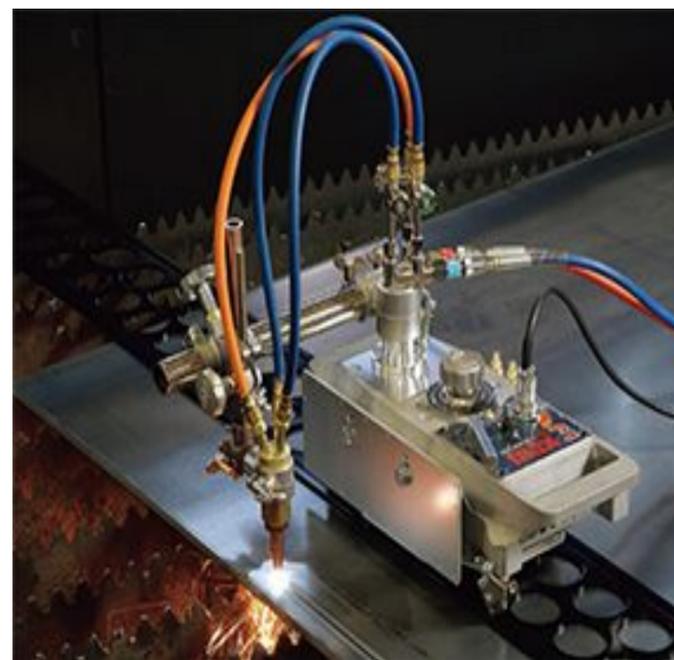

IK-12max3

IK-12max3は、ガス切断に留まらずプラズマ切断や溶接にも
使用することが可能な、KOIKEを代表するモータ駆動の
半自動切断機です。

3つの主要構成部品(機体本体・トーチセット・レール)に加え、
豊富なアクセサリを取り揃え、用途に合わせて自由に組み合
わせる事が可能です。

自社開発したダブルコイル無段変速システムにより、モータが
常に安定した回転域を維持しますので、加熱や不安定電圧に
起因する問題は発生しずらくなっています。

また、耐熱グリス、テフロン配線を採用し
高い耐熱性を持っています。

S型は低速と高速を切り替える機構となっています。
走行速度は80~2400mm/min(50Hz)、

100~3000mm/min(60Hz)をカバーしています。
汎用性が高く操作性に優れ、あらゆる環境で、

活躍するKOIKEのポータブルベストセラー。
・牽引力に優れ、バランスが取れた重心配置により

安定駆動を実現。
・防熱板を機体切断側および本体下部に装備し、

高い耐熱性を 実現。
・ダブルコイル無段変速採用により高寿命。

・ガス・プラズマ切断の他、溶接にも使用可能。

半自動万能トーチ ハンディオートII

ハンディオートIIは、手持ち吹管と自動機の良さを
併せ持った手持ち式の半自動切断機です。

手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、
楽に、正確に行えます。

ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを
使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断ま
で容易にこなす事ができます。

2.7kgと軽量に作られており、
使い勝手や携帯性に優れています。

ハンディオートIIキットは、携帯・保管に便利な専用ケース
に本体と付属品を収納したキットです。

簡単操作且つ優れた切断品質。
・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント。

・アタッチメント交換が素早く簡単な構造。
・AC100~240Vに対応するアダプター方式。

切断機本体「ハンディオートII」
・ACアダプター付ケーブル(5M)

・標準車輪
・取扱説明書

・ヒューズ
・スパナ

・火口掃除針
・火口 106型#0、1、2

