

高能率アーク溶接システム


D-Arc

高電流域における埋もれアークにより、
厚板溶接における高能率化と
高品質化を実現！



- 【特徴】
- 最大板厚19mmの1パス溶接が、高能率溶接を実現
 - 高電流埋もれアークの安定化が、高品質溶接を実現
 - D-Arc溶接が、多層溶接の様々な課題を解決

【埋もれアークとは】
高電流のアーク力によって、熔融金属中にワイヤが潜りこんでアークが発生する状態を「埋もれアーク」といいます。母材の奥深くが加熱されるため、深い溶け込みが得られます。

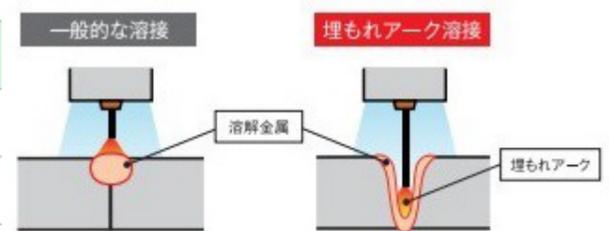

高出力溶接システム

- 高出力電源
定格出力電流**650A**
- 高速ワイヤ送給システム
送給速度**30m/分**
- 高電流対応水冷トーチ
定格電流**650A**

【仕様】

溶接電源	WB-DPS
運転方法	2台並列運転
溶接モード	D-Arc溶接、直流CO2
定格入力	三相 200/220V
定格出力(並列運転時)	650A
定格使用率(並列運転時)	100%
質量(寸法)	72kg (395×710×810mm)
ワイヤ送給装置	DF-PL、DF-PS
送給制御ユニット	DFC-PL、DFC-PS
溶接トーチ	DTWH6500S
ガス流量調整器	FCR-100N(100L/分)

比較	従来多層溶接	D-Arc溶接
開先加工の簡略化	開先面積が大きい 	開先面積が小さい
厚板の1パス施工	溶接の回数が多い 	溶接の回数が少ない
溶接変形の低減	溶接変形が大きい 	溶接変形が小さい

日動工業 超便利品 特別大奉仕



充電式LEDチューブライト マグピタチューバー
充電式のLEDチューブライトです。マグネットでくっつけたり、ストラップでぶら下げたり、別売オプションには吸盤や防水バッグもございます。 昼光色6000K

- 型式 LMT-3W-CH 3Wタイプ **特別価格¥7,000 (税抜)**
質量：141g サイズ：W155×D34×H40mm
- 型式 LMT-5W-CH 5Wタイプ **特別価格¥9,100 (税抜)**
質量：209g サイズ：W215×D34×H40mm
- 型式 LMT-7W-CH 7Wタイプ **特別価格¥10,500 (税抜)**
質量：343g サイズ：W340×D34×H40mm
- 型式 LMT-10W-CH 10Wタイプ **特別価格¥19,600 (税抜)**
質量：652g サイズ：W600×D34×H40mm



ソーラーLEDウォールライト
電線工事不要のソーラー充電LEDライトです。光センサー付、10Lx以下で点灯、50Lx以上で消灯します。
※ 日当たりが良好な場所に設置してください。

- 型式 LWL-1W10P-S0 **特別価格 ¥24,500 (税抜)**
質量：1.8kg サイズ：W500×D127×H99mm



充電式LEDスキマライト LEL-MFL-3W
充電式のLED作業灯です。マグネットやフックで自動車のボンネットにセットして作業灯に。クネクネ曲げてあらゆる隙間を明るく照らす！

- 型式 LEL-MFL-3W 充電式 **特別価格 ¥11,000 (税抜)**
質量：300g サイズ：W45×D39×H713mm



気化式冷風機 クールファン CF-290N
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。【50/60Hz兼用】長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)などで活躍します。

- 型式 CF-290N **特別価格 ¥105,000 (税抜)**
質量：36kg(タンク空) サイズ：W850×D510×H1380mm
- 型式 CF-C 別売オプション 保管用カバー 標準価格 ¥8,000 (税抜)



開放型 工場扇
毎年早期完売のロングセラー商品。折りたたみ三脚式、床スタンド(キャスター付)、壁掛け式などがあります。風力は強・中・弱の三段階切替が可能です。

- 型式 K0-NV450E 羽径450mm 三脚折りたたみ式 **特別価格 ¥10,500 (税抜)**
質量：5.2kg サイズ：W783×D683×H1107~1411mm
- 型式 K-NV450E-ST 羽径450mm 床スタンド式(キャスター付) **特別価格 ¥13,800 (税抜)**
質量：5.6kg サイズ：W633×D639×H805mm
- 型式 K-WNV450E 羽径450mm 壁掛式 **特別価格 ¥10,200 (税抜)**
質量：4.2kg サイズ：W511×D367×H511mm