

HATAYA LED WORKLAMP

LEDワークランプ

軽量・薄型ボディの
屋外用45W LEDワークランプ
最大10灯までの連結点灯や
補助電源に使える
コンセント2個付。

防塵・防雨
IP55

接地付

昼白色
色温度5000K

全光束

●Hi時(100%) 3800Lm ●Low時(50%) 1900Lm



灯体から電源も取れて作業効率がアップ!

薄型(奥行)
98ミリ
※アーム収納時

HATAYA JANコード 49-30510

仕様表

型式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	摘要	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数							
LYZ-45K	5	VCT 1.25×3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	Φ×2	白色LED	100V・45W 50/60Hz兼用	屋外用	2.8	1	オープン価格	41370-9

※本製品は仮設作業用です。設置照明用途には使用しないでください。

日動工業

フラットライト10W 昼白色



<特長>

バリエーション豊富なロングセラー商品です。
紫外線を発生させないので虫が寄りやすく、熱の発生も
少ないです。
安定器内蔵一体型スリムボディです。

<注意事項>

プラグは100V専用です。200Vでご使用の場合はプラグを
交換してください。(200V時は必ず接地が必要です)



LEN-F10D-BK
(フラットライト10)

LED安全投光器40W 昼白色

<特長>

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
アース付タイプ(ATL-E4005J-50K)はプラグを交換すれば200Vで使用可能です。

<用途>

簡易・仮設照明。 工事現場・作業照明。 屋外・屋内の照明。 各種屋外工事の照明。

<注意事項>


200Vでご使用の場合はプラグを交換し、必ず接地が必要です。
電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください。

サン電子工業



SUND-VLE108T

- 対象水銀灯:400W超 ●定格消費電力:102W
- 外形W×D×H(mm):331×400×80
- 質量(kg):約6.3

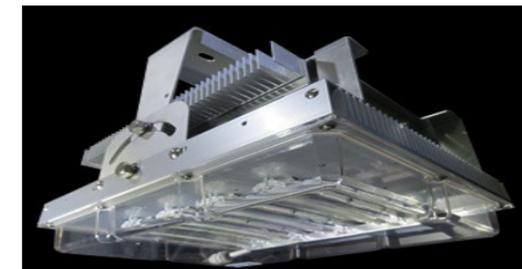

SUND-WLE128T

- 対象水銀灯:1kW ●定格消費電力:220W
- 外形W×D×H(mm):331×400×216
- 質量(kg):約9.5

NECライティング



DRDE13H01(TB)S/N-PJ8

- 対象水銀灯:400W ●定格消費電力:104W
- モジュール寿命(時間):60000

LED照明機器



SUND-CB18TPA

- 対象水銀灯:100W ●定格消費電力:13.4W
- 外形W×D×H(mm):399×103×55
- 質量(kg):約1.5



SUND-KL30TDA

- 対象水銀灯:40W ●定格消費電力:18.5W
- 外形W×D×H(mm):1330×37×36
- 質量(kg):880

防爆形LED照明機器



DRGE13H01(TB)S/N-PJ8

- 対象水銀灯:400W ●定格消費電力:104W
- モジュール寿命(時間):60000

日立アプライアンス 交換形LEDベース器具

低導入コスト&低ランニングコスト
取り付け簡単!消費電力が1/3に!



CE403NE-X14A+NC4B1

- 消費電力:23.7W ●形状:直付形・逆富士形
- 点灯方式:連続調光・固定出力兼用形



CE403NE-X14A+PC4B1

- 消費電力:23.7W ●形状:直付形・笠付形
- 点灯方式:連続調光・固定出力兼用形