

永磁式リフティングマグネット PLN型仕様

鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
ネオジウム磁石を使用しているため小型で協力はです。
単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。



中型切断器 ゴールドライトⅡ

手に“ピッタリ”の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはアセチレン用を使用。
落下テストにおいても従来品(弊社製)と同等の強靱な構造。

A切ゴールドライトⅡ

安全！計量！コンパクト！
ガス導管を独立させた安全な構造の低圧式ガス切断器です。
絶妙な重量バランスが繊細な操作を可能にします。
手のフィット感に優れ、現場作業での疲労を軽減します。
厳しい落下テストをクリアする、高い強度を有しています。
「アポロコック」継手と、逆火防止器「アポロミニタックル」を併用すれば、安全性はさらに向上します。

ガス調整器 セフティーゴールドV

性能・使い易さ本位の調整器。
使用圧力範囲が一目でわかる安全ガイド表示目盛り。
保護用ガットハット付。
ガット式継手に締め付け強化方式(フリースライド)を採用。
認定番号8605-S2(酸素用)
認定番号8605-AC2(アセチレン用)



アセチレン用調整器

アポロユニバーサルホースセット

燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホースです。水素ガスと水素を合わせた混合ガスに対応したホースです。
軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。
特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
アポロコックとグローバルカップリングは、30000回の着脱耐久テストで安全性を確認された製品です。ガス溶断継手として初めて米国のUL規格を取得しております。グローバルカップリングはISO7289に準拠しております。

型式/ストック番号/ホース長さ/重量

AHS-5510-UC/S1D50101/10m/2.4kg	AHS-5520-UC/S1D50201/20m/4.5kg
AHS-5530-UC/S1D50301/30m/6.7kg	AHS-5550-UC/S1D50501/50m/11.0kg



酸素用調整器



【アリガル】 食品保存用雰囲気ガス


《主な特長》

- ・「食品添加物」として、安心してご利用いただけます。
- ・様々な食品に適したアリガルがあります。(のりやお茶など乾燥食品類、生肉や加工肉などのあらゆる食品に利用できます。
- ・包装内の空気を置換してアリガル雰囲気を作ります。
- ・アリガル雰囲気下で、包装と貯蔵温度の組み合わせにより長期保存が期待できます。
- ・食品の色や香りを保ち、品質の低下を抑制することが期待できます。



【アリガルの適用例】 ガス置換包装(MAP)

- ・パッケージの中の空気をその食品の保存に適した精製された食品ガスに置換し、包装する方法。
- ・MAP(ガス置換)商品を導入する事で食品を長く使用できるようになります。
- ・あらゆる食品に対して実績があり、安心して使用できるガスです。

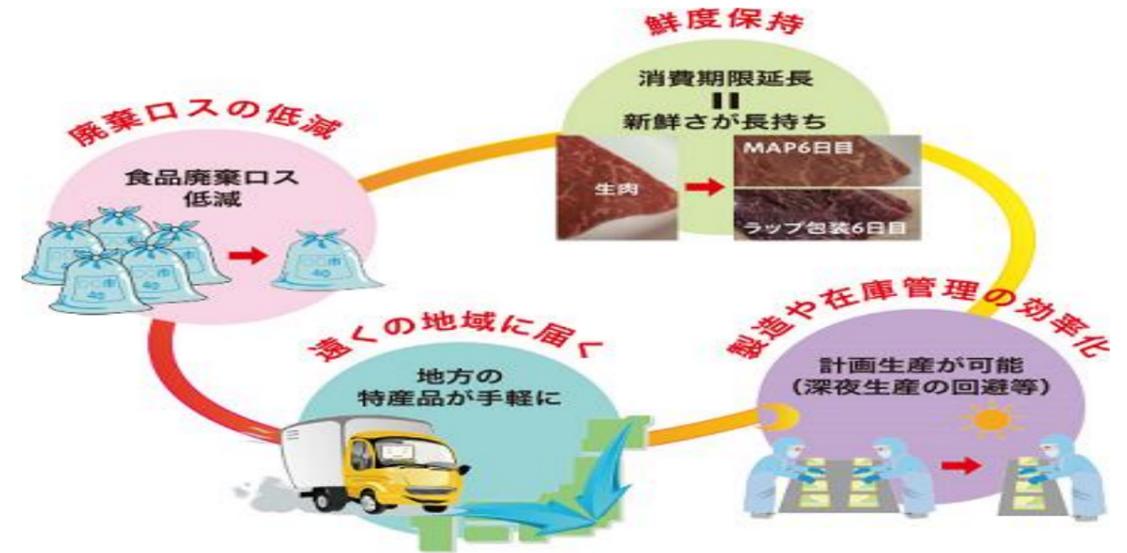

【品質管理】

- ・食品に関する国内基準より更に厳しいルール(欧州HACCP)の基準に従い精製・充填された食品専用のガスです。
- ・アリガルは世界中の食品工場で採用されている安全安心のブランドです。

●日本の高圧ガス法案法による色分け●

- 酸素(ブラック) 二酸化炭素[炭酸](グリーン)
- 窒素ほか(グレー)

